

VALEZUS

T1200

Esta guía describe los ajustes de la máquina y los equipos especializados que debe configurar el administrador.

Guía del administrador

 **PRECAUCIÓN**

Las “Precauciones de seguridad” se recogen en la Guía del usuario.

Asegúrese de leerlas antes de utilizar la máquina.

Después de leer esta guía, guárdela a mano para futuras consultas.

Sobre esta guía

Prefacio

Muchas gracias por comprar la VALEZUS T1200.

Esta guía describe los ajustes del administrador.

Configure un entorno fácil de utilizar para un mejor manejo de la máquina.

- Algunos de los ajustes del administrador pueden condicionar considerablemente el funcionamiento de la máquina. Asegúrese de asignar un único administrador, y que sea esta persona la que gestione y lleve a cabo estas operaciones. Asimismo, salvaguarde las contraseñas del administrador.
- Los elementos que pueden configurarse varían en función del equipo especializado conectado y de los ajustes.

Con esta máquina se incluyen los siguientes manuales.

● **Guía del usuario**

Esta guía describe las precauciones de manejo y las especificaciones, así como las operaciones y los ajustes de cada función.

Lea esta guía para comprender mejor y conocer al detalle la máquina.

● **Guía del administrador (esta guía)**

Esta guía describe los ajustes de la máquina y los equipos especializados que debe configurar el administrador.

● **Guía de resolución de problemas**

Esta guía describe las acciones que deben realizarse cuando se produce un atasco de papel o cualquier otro problema.


Sobre esta guía

- (1) Está prohibido reproducir esta guía total ni parcialmente sin el permiso de RISO KAGAKU CORPORATION.
- (2) Los contenidos de este manual pueden cambiar sin previo aviso, debido a mejoras incorporadas al producto.
- (3) RISO KAGAKU CORPORATION no será responsable de ninguna consecuencia de uso de esta guía o de la máquina.

Información de marcas comerciales

Windows es una marca comercial registrada o una marca comercial de Microsoft Corporation en Estados Unidos y/o en otros países.

PostScript es una marca comercial registrada o una marca comercial de Adobe en Estados Unidos y/o en otros países.

 **RISO**, VALEZUS y FORCEJET son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de RISO KAGAKU CORPORATION en Estados Unidos y otros países.

Otros nombres corporativos y/o marcas son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de cada compañía respectivamente.

Símbolos, anotaciones y capturas de pantalla empleados en esta guía

■ Símbolos utilizados en esta guía



Indica precauciones que deben tomarse en consideración para utilizar la máquina de forma segura.



Indica elementos importantes que deben tomarse en consideración o están prohibidos.



Señala información adicional o útil.

■ Nombres de teclas y botones

Los nombres de las siguientes partes se indican con corchetes []:

- Teclas de acceso directo en el panel de operaciones
- Botones y elementos que aparecen en la pantalla de panel táctil
- Botones y elementos que aparecen en una ventana del PC

Ejemplo: pulse la tecla [Stop].

■ Nombres de los equipos especializados

En esta guía, se utilizan los términos genéricos indicados a continuación para hacer referencia a los equipos especializados. El nombre específico de cada equipo se utiliza cuando se explican sus prestaciones concretas.

Nombre utilizado en esta guía	Equipo especializado
Bandeja estándar	Alimentador de alta capacidad
Bandeja de apilamiento*	Apilador de alta capacidad

* La bandeja de apilamiento conectada en el lado derecho de la máquina.

■ Ilustraciones y procedimientos operativos incluidos en esta guía

Las capturas de pantalla y las ilustraciones que contiene esta guía pueden diferir según el entorno operativo, incluidos los equipos conectados.

Contenidos

Sobre esta guía	1
Símbolos, anotaciones y capturas de pantalla empleados en esta guía	2
Capítulo 1 Configuración del administrador	5
Funciones del administrador	5
Privilegios de administrador	6
Configuración de la contraseña de administrador	7
Capítulo 2 Configuración del Menú del administrador	8
Pasos para la configuración	8
Capítulo 3 Opciones de configuración del menú del administrador	9
Lista de opciones de configuración del menú del administrador	9
Control usua.	9
Sistema	9
Impresora	9
Opciones de configuración del menú del administrador/descripciones	10
Configuración del programa de alimentación	17
Parámetros de red (IPv4)	18
Parámetros de red (IPv6)	18
Parámetros de red (Detalles)	19
Limitación dirección IP (IPv4 o IPv6)	20
Ajuste IPsec	21
Alimentador de alta capacidad	23
Cifrado de datos de la SSD	23
Capítulo 4 Funciones afectadas por los ajustes del administrador	25
Diagrama de funciones	25
Capítulo 5 Apéndice	27
Registro de cuenta	27

Capítulo 1 Configuración del administrador

Funciones del administrador

El administrador realiza las siguientes configuraciones para preparar el entorno para que otros usuarios utilicen esta máquina.

1 Definir la contraseña de administrador (p.7)

2 Iniciar sesión como usuario con privilegios de administrador (p.8)

3 Configurar los ajustes de red (al conectar la máquina a una red) (p.18)

4 Configurar otras opciones necesarias en el menú del administrador (p.8)



- Es necesario especificar un administrador para esta máquina como mínimo.
- Al conectar la máquina a una red, primero configure [Parámetros de red (IPv4)] o [Parámetros de red (IPv6)].

Privilegios de administrador

El administrador dispone de los dos privilegios siguientes.

- Acceso a los ajustes del entorno operativo y modificación de los valores predeterminados en el menú del administrador.
- Acceso a funciones que solo puede utilizar el administrador al usar esta máquina.

■ Ajustes del menú del administrador

El administrador puede configurar los ajustes descritos en “Opciones de configuración del menú del administrador” (p.9).

Para obtener más información sobre cómo configurar los ajustes, consulte “Configuración del Menú del administrador” (p.8).

■ Funciones exclusivas para el administrador

La función siguiente solo puede utilizarla el administrador.

Función	Operación que solo puede realizar el administrador
Pantalla [Inicio1]	
[Info. modelo]	Pantalla [Información de sistema] Escribir en el campo [Comentario].

Para utilizar la función anterior, inicie sesión como usuario con privilegios de administrador.

Configuración de la contraseña de administrador

Con la configuración de fábrica hay registrado un usuario con privilegios de administrador llamado "Admin".

Al utilizar esta máquina por primera vez, inicie sesión como "Admin" siguiendo el procedimiento descrito a continuación y defina la contraseña.



• Si olvida la contraseña de administrador, deberá restaurar la unidad de estado sólido (SSD) a su estado inicial y establecer la contraseña de nuevo. Nuestros técnicos son los responsables de inicializar la SSD. Póngase en contacto con su distribuidor o representante de servicio autorizado para obtener ayuda.


• Cuando se inicialicen los ajustes, el sistema volverá a su configuración predeterminada de fábrica y se restablecerá toda la información siguiente.

- Ajustes del usuario (ajustes del administrador)
- Información de usuario (ID, contraseña, etc.)
- Trabajo de impresión

1 Pulse la tecla [Login/Logout] en el panel de operaciones.

Se muestra la pantalla [Iniciar sesión].

2 Toque [Admin].

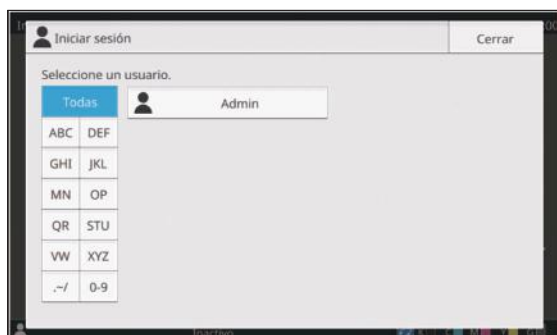

Se muestra la pantalla [Contraseña].

3 Introduzca la contraseña provisional.

La configuración de fábrica es el número de serie de esta máquina.



- Puede comprobar el número de serie de esta máquina en la pantalla [Información de sistema] - [Info. modelo]. Para más información, véase "Pantalla [Información de sistema]" en la "Guía del usuario".

4 Toque [Iniciar sesión].

Se muestra la pantalla [Cambiar contraseña].

5 Introduzca la nueva contraseña y toque [Siguiente].

La contraseña debe tener de 0 a 16 caracteres (números o letras minúsculas).



Después de tocar [Siguiente], se muestra la pantalla [Cambiar contraseña (confirmar)].

6 Vuelva a introducir la nueva contraseña y toque [Aceptar].

Capítulo 2 Configuración del Menú del administrador

Pasos para la configuración

1 Inicie sesión como usuario con privilegios de administrador.

Pulse la tecla [Login/Logout] en el panel de operaciones para iniciar sesión.

2 Toque [Menú Administrador] en la pantalla [Inicio1].



3 Seleccione la categoría que contiene el elemento que desea configurar.

Los ajustes del menú del administrador están divididos en categorías según su función.

Estos botones permiten acceder a los ajustes de cada categoría. Utilícelos para mostrar cada una de las funciones clasificadas en categorías.



4 Configure los diferentes ajustes.

Después de configurar los ajustes, pulse la tecla [Inicio] para salir del menú del administrador.

Capítulo 3 Opciones de configuración del menú del administrador

Lista de opciones de configuración del menú del administrador

Esta sección explica los elementos de configuración del menú del administrador para cada categoría con la que se clasifican las funciones.

La lista de páginas de referencia muestra dónde pueden consultarse los detalles y los valores de cada función.



- Si el equipo especializado que debe configurarse no está conectado, los ajustes correspondientes no aparecerán.
- En el panel de operaciones aparecen también opciones de configuración no descritas en esta guía. Estas opciones no están activadas aunque estén configuradas.

Control usua.

Esta función gestiona el historial de trabajos.

- Historial registro de cuenta (p.10)
- Conf. registro cuenta (p.10)

Sistema

A continuación se enumeran los ajustes del sistema y de red:

- Admin. trabajos/documentos (p.11)
- Admin. config. impresión / Lista de ajustes de administrador (p.11)
- Entrada papel personalizado (p.11)
- Asignar teclas función (p.11)
- Fecha/Hora (p.11)
- Sincronización hora NTP (p.12)
- Pitido (p.12)
- Cambio mm/pulgadas (p.12)
- Ajuste reset automático (p.12)
- Ajuste ahorro energía (p.13)
- Ajuste apagado automático (p.13)
- Programa de alimentación (p.13)

- Parámetros de red (IPv4) (p.13)
- Parámetros de red (IPv6) (p.13)
- Parámetros de red (Detalles) (p.13)
- Limitación dirección IP (IPv4) / Limitación dirección IP (IPv6) (p.13)
- Ajuste IPsec (p.14)
- Protocolo vigente (p.14)
- Idioma de pantalla (p.14)
- Conf trabajos termin. (p.14)
- Asistente de configuración (p.14)
- Inicial.ajuste Admin. (p.14)
- Cifrado de datos SSD (p.14)
- Test comunicación destino (p.14)

Impresora

A continuación se presentan los ajustes de la función de impresión.


- Gestión de existencias (p.15)
- Visualizar nombre trabajo (p.15)
- Área de impresión (p.15)
- Ajuste ciclo de limpieza (p.15)
- Opciones alimentación sobres (p.15)
- Alimentador de alta capacidad (p.16)
- Apilador de alta capacidad (p.16)
- Pant. bandeja papel (p.16)

Opciones de configuración del menú del administrador/descripciones







- Los ajustes predeterminados de fábrica aparecen subrayados.


Control usua.


Ajuste/Descripción	Valor de ajuste/Detalles
<p>Historial registro de cuenta Utilice esta función para eliminar archivos del historial de registro de cuenta o guardar los archivos en una unidad flash USB. [Guardar al historial] debe ajustarse primero a [Diariamente] o [Mensual] en [Conf. registro cuenta].</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Para eliminar un archivo: Seleccione el archivo que desea eliminar en la lista y toque [Eliminar]. • Para guardar un archivo en una unidad flash USB: Conecte una unidad flash USB a la máquina, seleccione el archivo en el que guardar de la lista y toque [Guardar a la unidad USB].
<p>Conf. registro cuenta Especifique si desea borrar automáticamente el registro de la cuenta con una periodicidad fija. Si [Borr. aut.] está seleccionado, el registro de la cuenta se elimina automáticamente según el intervalo seleccionado.</p> <p> • El registro de la cuenta es el historial de trabajos realizados por esta máquina. Aquí encontramos información como el estado de cada trabajo de impresión, el nombre del propietario, el tiempo de procesamiento, el número de páginas, el número de copias y la hora de inicio del trabajo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • [Guardar al historial] Seleccione esta opción para guardar el registro de la cuenta con una periodicidad fija. El archivo del historial se guarda en la máquina según el intervalo que especifique aquí. • [Adquisición de registro de cuenta vía FTP.] Seleccione esta opción para obtener el registro de la cuenta a través de FTP. 	<ul style="list-style-type: none"> • <u>[No auto-borrado]</u>, [Borr. aut.] • [Horas], <u>[Días]</u> (seleccione una opción) 1 - 99 (Configuración de fábrica: 7 días) • [Guardar al historial] <u>[OFF]</u>, [Diariamente], [Mensual] • [Adquisición de registro de cuenta vía FTP.] <u>[OFF]</u>, [ON] • [Nombre de usuario FTP]: cuenta • [Contraseña FTP]: hasta 16 caracteres

Sistema




Ajuste/Descripción	Valor de ajuste/Detalles
<p>Admin. trabajos/documentos El administrador puede ver los detalles de todos los trabajos (documentos) y eliminar trabajos.</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Toque [Nombre de trabajo], [Nombre documento], [Nom.carpeta], [Propietario], [] (número de copias o documentos), [] (hora de finalización o recepción), o [Result.] en la fila de títulos para clasificar los datos por orden ascendente o descendente de cada opción. 	<ul style="list-style-type: none"> • [Finalizado] • [Trabajo en espera] • [Selec. todo], [Eliminar], [Abrir] • [☰] (menú secundario) [Eliminar], [Detalles]
<p>Admin. config. impresión / Lista de ajustes de administrador El administrador puede imprimir una lista con los valores de ajuste en el menú del administrador.</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Cargue papel de tamaño A4 (tamaño LTR) en la bandeja estándar. 	<p>Siga los mensajes que aparecen para realizar las operaciones.</p>
<p>Entrada papel personalizado Utilice esta función para registrar hasta 99 tamaños de papel no habituales. Los nombres de papel registrados aparecen entre las opciones de [Tamaño papel] - [Personalizada]. Toque [Medición tamaño del papel] para medir el tamaño del papel colocado en la bandeja estándar. Al hacerlo así, también es posible configurar el tamaño del papel corrigiendo el valor medido para la altura del papel.</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Si se registra un tamaño de papel no disponible, el nombre del papel no aparece en la pantalla [Ajuste Bandeja] - [Tamaño papel]. 	<ul style="list-style-type: none"> • [Añadir], [Editar], [Eliminar] • [Regis.] • [Tamaño papel] [Tamaño personal.]: 90 mm × 148 mm - 340 mm × 550 mm (3,55" × 5,83" - 13,38" × 21,65") [Medición tamaño del papel] [Vall. corr. medic.(H)]: ±10 mm (±0,4")
<p>Asignar teclas función Utilice esta función para asignar los modos y funciones utilizados con mayor frecuencia a las teclas de función del panel de operaciones. Puede asignar un modo o función a [F1], [F2], y [F3].</p>	<p>[Sin registro] *, [Información de sistema], [Desbloqueo cubierta delantera], [Impresión lenta], [Contador][†], [Recuento servicio]</p> <p>* Los ajustes predeterminados varían según las teclas de función. Puede ver más detalles a continuación. [F1]: [Contador] [F2] y [F3]: [Sin registro]</p>
<p>Fecha/Hora Especifique la fecha y la hora.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • [Año/Mes/Día] • [Hora:Min] • [Formato de fecha] [yyyy/mm/dd], [mm/dd/yyyy], [dd/mm/yyyy]


Ajuste/Descripción	Valor de ajuste/Detalles
<p>Sincronización hora NTP La hora de esta máquina se sincroniza con la hora del servidor NTP.</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Ajuste [Sincronización hora NTP] a [ON], e introduzca la dirección IP (o nombre del servidor) del servidor NTP en el cuadro de texto [Dirección]. • En [Tiempo de espera(seg.)], especifique el tiempo de espera de acceso para la sincronización con el servidor NTP. Si la máquina no recibe respuesta del servidor NTP dentro del tiempo especificado, la sincronización con el servidor NTP se cancela. • Esta función resulta útil si configura [Programa de alimentación] u otras funciones que necesiten la hora correcta. • Si [Sincronización hora NTP] está [ON], no puede configurar [Fecha/Hora]. 	<ul style="list-style-type: none"> • [OFF], [ON] • [Dirección] Nombre de servidor, dirección IP (IPv4)/(IPv6): hasta 256 caracteres • [Intervalo (horas)]: 1 hora - 500 horas (Configuración de fábrica: 168 horas) • [Tiempo de espera(seg.)]: 5 seg. - 120 seg. (Configuración de fábrica: 5 seg.)
<p>Pitido Configure si desea que suene un pitido de confirmación cuando se pulse un botón o tecla, o un pitido cuando se produzca un error.</p> <ul style="list-style-type: none"> • [OFF] No se escucharán ambos sonidos de confirmación como de error. • [Limitado] Solo se escuchan los sonidos de error. • [ON] Se escuchan ambos sonidos de confirmación como de error. 	<p>[OFF], [Limitado], [ON]</p>
<p>Cambio mm/pulgadas Especifique la unidad de medida de longitud utilizada con esta máquina. La indicación del tamaño de papel cambia en función de la unidad seleccionada.</p>	<p>[mm], [inch]</p>
<p>Ajuste reset automático Esta función restablece automáticamente los valores por defecto de la máquina cuando no se utiliza la máquina durante un tiempo determinado.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • [OFF], [ON] • Ajuste reset automático: 1 min. - 60 min. (Configuración de fábrica: 3 min.)

Ajuste/Descripción	Valor de ajuste/Detalles
<p>Ajuste ahorro energía La máquina entra automáticamente en un modo de ahorro de energía si no se utiliza durante un periodo de tiempo determinado. Hay dos opciones de ahorro de energía: [DEACT.luz fondo aut] y [Susp. auto.]. Podrá seleccionar el modo reposo entre dos valores de consumo de energía: [Bajo] o [Estándar].</p> <ul style="list-style-type: none"> • [DEACT.luz fondo aut] El panel táctil se apagará si no se realiza ninguna operación en la máquina durante un periodo de tiempo determinado. Pulse la tecla [Wakeup] en el panel de operaciones para volver al estado de funcionamiento normal. Puede configurar la hora a la que se desactivará el panel táctil. • [Susp. auto.] La máquina entrará en el modo de reposo si el equipo no se usa durante un determinado periodo de tiempo. Pulse la tecla [Wakeup] para retomar las operaciones. Puede configurar la hora a la que la máquina entrará en el modo de reposo. <p> • Si ajusta [Consumo energía (reposo)] en [Bajo], puede ahorrar más energía que con el modo [Estándar]. Sin embargo, la máquina no saldrá automáticamente del modo de reposo si solicita una impresión desde un ordenador que esté en un segmento de red diferente del de la máquina.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • [Consumo energía (reposo)] [Bajo], [Estándar] [Susp. auto.] Tiempo de suspensión automática: 1 min. - 60 min. (Configuración de fábrica: 40 min.) • [DEACT.luz fondo aut] [OFF], [ON] Tiempo de desactivación de luz de fondo automática: 1 min. - 60 min. (Configuración de fábrica: 10 min.)
<p>Ajuste apagado automático Esta función apaga automáticamente la máquina cuando no se utiliza la máquina durante un tiempo determinado.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • [OFF], [ON] • Ajuste apagado automático: 1 min. - 120 min. (Configuración de fábrica: 90 min.)
<p>Programa de alimentación Utilice esta función para encender y apagar automáticamente la máquina a una hora definida. Puede registrar hasta 10 juegos de combinaciones de horas de inicio y finalización y días de la semana según el entorno de uso. De este modo no se le olvidará nunca apagar la máquina y ahorrará energía.</p>	<p>Consulte p.17</p>
<p>Parámetros de red (IPv4) Utilice esta función si utiliza la máquina conectada a la red. Esta configuración permite la conexión a una red con la versión 4 del protocolo de Internet.</p>	<p>Consulte p.18</p>
<p>Parámetros de red (IPv6) Utilice esta función si utiliza la máquina conectada a la red. Esta configuración permite la conexión a una red con la versión 6 del protocolo de Internet.</p>	<p>Consulte p.18</p>
<p>Parámetros de red (Detalles) Configure los detalles del entorno de red. Las opciones de ajuste varían en función de su entorno de red.</p>	<p>Consulte p.19</p>
<p>Limitación dirección IP (IPv4) / Limitación dirección IP (IPv6) Utilice esta función para limitar los ordenadores que pueden usar esta máquina. Introduzca las direcciones IP y máscaras de subred (IPv4) o la longitud del prefijo (IPv6) de los ordenadores que pueden acceder a esta máquina.</p>	<p>Consulte p.20</p>

Ajuste/Descripción	Valor de ajuste/Detalles
<p>Ajuste IPsec Use esta función si usa la máquina en un entorno de red que utiliza el cifrado IPsec. De este modo, podrá evitar la pérdida de datos y las manipulaciones. Las opciones de ajuste varían en función de su entorno de red.</p>	Consulte p.21
<p>Protocolo vigente Utilice esta función si usa protocolos de transmisión de datos.</p>	[LPR/LPD], [RAW], [IPP], [FTP], [HTTP/HTTPS], [SNMP], [SLP] (Configuración de fábrica: [ON])
<p>Idioma de pantalla Especifique el idioma mostrado en el panel táctil. Una vez definido el idioma, todas las pantallas se muestran en el idioma seleccionado.</p>	En el panel de operaciones de la máquina podrá ver los idiomas disponibles.
<p>Conf trabajos termin. Especifique si desea guardar los trabajos terminados en la pantalla [Estado de trabajo] - [Finalizado]. Al guardar trabajos terminados, especifique el período de guardado y si desea prohibir o permitir la reimpresión. Si se permite la reimpresión, puede seleccionar un trabajo terminado en la pantalla [Finalizado] y volver a imprimir el trabajo seleccionado tocando [Imprimir] en el submenú.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • [OFF], [Guardar] • [por horas], [por días], [Trabajos guardados] (seleccione una opción 1 - 99) (Configuración de fábrica: 1 hora) • [¿Desea permitir la reimpresión del trabajo guardado en "Estado del trabajo > Finalizado"?: Casilla de verificación [Permitido] <u>No seleccionado</u>, Seleccionado
<p>Asistente de configuración El asistente realiza la configuración básica para la instalación.</p>	Siga los mensajes que aparecen para realizar las operaciones.
<p>Inicial.ajuste Admin. Esta función borra los ajustes del administrador y elimina la información del usuario, hasta situar todos los ajustes en sus valores por defecto.</p> <ul style="list-style-type: none"> • [Eliminar] Esta función elimina la información del usuario. • [Aceptar] Esta función recupera los valores de fábrica de todos los ajustes del administrador, con la excepción de la información de usuario anterior. <p> • Una vez realizada la inicialización, no es posible recuperar la información (datos).</p>	[Eliminar], [Aceptar]
<p>Cifrado de datos SSD Cifra datos que se guardan en la SSD de esta máquina como, por ejemplo, datos de trabajos y de documentos.</p>	Consulte p.23
<p>Test comunicación destino Esta función permite comprobar si la comunicación entre la máquina y los ordenadores o servidores conectados es correcta. Cuando no se imprimen los datos recibidos de un ordenador, es posible que exista un problema de comunicación entre la máquina y el ordenador.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • [LAN0], [LAN1] • [IPv4], [IPv6] • [Dirección IP o nombre de host]: hasta 255 caracteres • [Inicio], [Stop] <p>Se muestra el resultado de la confirmación de la comunicación.</p>

Impresora

Ajuste/Descripción	Valor de ajuste/Detalles
<p>Gestión de existencias Introduzca el número de cartuchos de tinta comprados para ver las existencias actuales de cartuchos de tinta. Cuando las existencias alcanzan el número de cartuchos especificado, aparece un mensaje de confirmación en la pantalla o se envía un correo electrónico al administrador.</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Para mostrar el mensaje de confirmación, introduzca más de un cartucho en [Define cantidad inventario que muestra mensaje de confirmación. (Sin mensaje en caso de 0)]. • Esta función es posible que no aparezca. Para utilizar esta función, póngase en contacto con su proveedor o representante de servicio autorizado. • Se necesita una dirección de correo electrónico e información del servidor de correo para enviar correos al administrador. Para más información, póngase en contacto con su proveedor o representante de servicio autorizado. 	<ul style="list-style-type: none"> • [Mensaje de confirmación] <u>[OFF]</u>, [ON] • [Define cantidad inventario que muestra mensaje de confirmación. (Sin mensaje en caso de 0)] de 0 a 99 cartuchos • [Cantid. compra] de 0 a 99 cartuchos • [Existencias] de 0 a 99 cartuchos • [Reset] • [Enviar correo a su admin.] Casilla de verificación [Enviar] <u>No seleccionado</u>, Seleccionado • [Detalles] [Dirección], [Remitente], [Asunto], [Cuerpo], [Reset], [Test comunic.]
<p>Visualizar nombre trabajo Especifique si desea mostrar el nombre del trabajo o no.</p>	[OFF], <u>[ON]</u>
<p>Área de impresión Utilice esta función para definir el tamaño de los márgenes. Por lo general, utilice [Estándar].</p> <ul style="list-style-type: none"> • [Estándar] Se aplican unos márgenes de 3 mm (1/8") en las partes superior, inferior, izquierda y derecha. • [Máximo] Se aplican unos márgenes de 1 mm (3/64") en las partes superior, inferior, izquierda y derecha.  <ul style="list-style-type: none"> • Esta máquina no puede imprimir en algunas áreas en torno a los bordes del papel (márgenes), independientemente del tamaño del original. • Si esta opción está ajustada en [Máximo], en el interior de la máquina (ruta de transferencia) puede acumularse tinta, en función del original. En estos casos, los bordes o el dorso del papel pueden ensuciarse. • Área imprimible: 314 mm × 458 mm (12 11/32" x 18 1/32") 	<u>[Estándar]</u> , [Máximo]
<p>Ajuste ciclo de limpieza Utilice esta función para limpiar automáticamente el cabezal de tinta una vez impreso el número de hojas especificado.</p>	500 a 3.000 hojas (Configuración de fábrica: 1.000 hojas)
<p>Opciones alimentación sobres Esta función aplica mejoras en la imagen para la alimentación de sobres, para evitar las manchas de tinta y borrones en la imagen al imprimir en sobres. Esta opción solo funciona si ha seleccionado [Sobre] en [Tipo papel] en la bandeja estándar.</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Si imprime en sobres gruesos o doblados, ajuste [Control de alimentación] en [Amplio rango]. 	<ul style="list-style-type: none"> • [Control de alimentación] <u>[Estándar]</u>, [Amplio rango]

Ajuste/Descripción	Valor de ajuste/Detalles
<p>Alimentador de alta capacidad (si se utiliza el alimentador de alta capacidad) Configure en la posición a la que bajará la bandeja estándar cuando la máquina se quede sin papel o cuando se pulse el botón de descenso de la bandeja estándar.</p>	<p>Consulte p.23</p>
<p>Apilador de alta capacidad (si se utiliza el apilador de alta capacidad) Configure en la posición a la que bajará la bandeja de apilamiento cuando la máquina finalice o detenga el trabajo que envía papel al apilador de alta capacidad.</p> <p> • Si ajusta en [No bajar], la bandeja de apilamiento no bajará al final del trabajo. Este ajuste es adecuado si saca muchos trabajos de una sola página (impresión variable) o un número pequeño de impresiones. Si saca un número pequeño de impresiones, el tiempo de espera hasta que la bandeja de apilamiento vuelve a la posición de impresión puede verse reducido.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si ajusta en [Bajar hasta el carro], independientemente del número de impresiones, la bandeja de apilamiento bajará al carro al final del trabajo. De esta manera no tendrá que pulsar el botón para bajar la bandeja de apilamiento al extraer el carro entero para un gran número de impresiones. Sin embargo, no podrá imprimir el siguiente trabajo hasta que se retiren las impresiones y la bandeja de apilamiento vuelva a la posición de impresión. • Si ajusta en [Bajar a pos. espec.], la bandeja de apilamiento bajará a la posición especificada al final del trabajo. Use este ajuste para configurar una posición en la que puede fácilmente retirar las impresiones si no está usando el carro. • Si se ha sacado un equivalente a 3.200 - 4.000 hojas en la bandeja de apilamiento, ésta bajará al carro independientemente del ajuste de [Apilador de alta capacidad]. 	<p>[No bajar], [Bajar hasta el carro], [Bajar a pos. espec.] Valor de entrada: 150 mm - 400 mm (6" - 15") (Configuración de fábrica: 150 mm (6"))</p>
<p>Pant. bandeja papel Especifique si desea permitir que los usuarios sin privilegios de administrador puedan cambiar los ajustes de bandeja. Si se ajusta en [OFF], el botón [Ajuste Bandeja] se deshabilita tanto en la pantalla [Información de sistema] como en la pantalla [Selección de papel].</p>	<p>[OFF], [ON]</p>

Configuración del programa de alimentación

Esta función permite encender y apagar automáticamente la máquina a una hora definida. Puede registrar hasta 10 juegos de combinaciones de horas de inicio y finalización y días de la semana.

[OFF], [ON]

Ajuste en [ON] para configuración del programa de alimentación.

[Inicio], [Fin]

Especifique si desea encender o apagar la máquina con el programa de alimentación.

Hora

Especifique la hora de inicio y la hora de finalización.

Introduzca entre 00 - 23 para las horas, y entre 00 - 59 para los minutos.

[Día a aplicar]

Seleccione el día de la semana en el que desee aplicar el programa de alimentación, en función de la hora de inicio o finalización.



- No se aceptarán trabajos de impresión si se ha apagado la máquina utilizando la tecla [Power] del panel de operaciones.
- Si se apaga la máquina de forma intencionada o por una caída de la red, el programa de alimentación no se activa simplemente accionando el interruptor principal de alimentación. Encienda siempre la máquina pulsando la tecla [Power] del panel de operaciones. El programa de alimentación se activa una vez encendida la máquina.
- Los ajustes del programa de alimentación se conservan incluso tras apagar la máquina.



- Los trabajos en espera se conservan hasta el siguiente encendido aunque se apague la máquina utilizando la tecla [Power] del panel de operaciones.
- Cuando se apaga con la función Programa de alimentación, esta máquina consume la misma energía que en el modo stand-by.

1 Seleccione [Sistema] - [Programa de alimentación] en la pantalla [Menú Administrador].

Se muestra la pantalla [Programa de alimentación].

2 Toque [ON].


3 Seleccione el juego cuyos ajustes desee guardar y toque [Editar].



Aparece la pantalla para definir la hora de inicio y fin y el día de la semana.

4 Ajuste las horas de [Inicio] y [Fin].

Puede definir la hora seleccionando las casillas de verificación correspondientes.

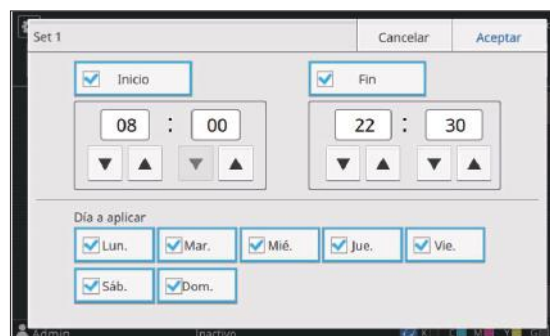

5 Seleccione el día de aplicación.

Puede aplicar la misma hora a diferentes días de la semana.


6 Toque [Aceptar].

Se muestra la pantalla [Programa de alimentación].

7 Toque [Aceptar].

Aparece la pantalla [Menú Administrador] y se activa la función de programa de alimentación.

Aparece la pantalla [Confirmar] en el panel de operaciones un minuto antes de la hora de finalización definida.

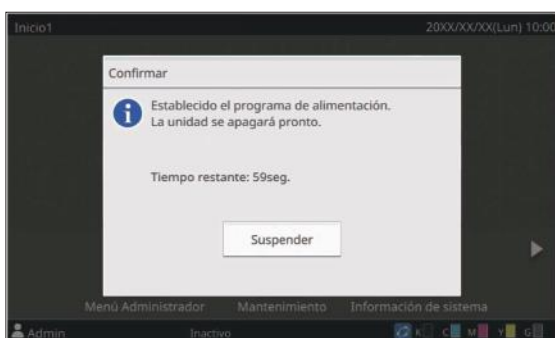

Si no desea que la máquina se apague, toque [Suspender]. Cierre la pantalla [Confirmar] para anular el procedimiento de apagado. La pantalla [Confirmar] volverá a aparecer un minuto después. Si no toca [Suspender] durante el último minuto antes de la hora de finalización definida, la máquina empieza con el procedimiento de apagado.



- En los siguientes casos, esta máquina no puede apagarse con la función Programa de alimentación.
 - Si se produce un atasco de papel, una llamada de asistencia, un error de la unidad, un error relacionado con un juego o error de advertencia (excepto para un error de falta de papel)
 - Si la máquina se está usando a la hora definida

Parámetros de red (IPv4)

Estos ajustes son necesarios para la conexión de la máquina a un entorno de red que utilice la versión 4 del protocolo de Internet.

[Impresora]

Escriba el nombre de la impresora utilizando como máximo 16 caracteres.

(Configuración de fábrica: [RISO PRINTER])

[LAN0], [LAN1]

Configure la información de red para las dos redes conectadas al terminal LAN0 y LAN1 de la parte trasera de la máquina.



- [LAN1] no se puede seleccionar cuando se utiliza el controlador de impresión.

[Servidor DHCP]

Si utiliza esta máquina en un entorno de red que use un servidor DHCP, seleccione [ON]. El servidor DHCP asigna automáticamente una dirección IP a cada ordenador cliente de la red. Si no se usa ningún servidor DHCP, seleccione [OFF].

Introduzca la dirección IP, la máscara de subred y la dirección de la puerta de enlace.

(Configuración de fábrica: [OFF])

[Dirección IP], [Másc. subred], [Dir.puerta enlace]

Ajuste estas opciones si ha seleccionado [OFF] en [Servidor DHCP].



- Al asignar las direcciones IP manualmente, asigne una dirección IP distinta a LAN0 y LAN1.

Parámetros de red (IPv6)

Estos ajustes son necesarios para la conexión de la máquina a un entorno de red que utilice la versión 6 del protocolo de Internet.

[Impresora]

Escriba el nombre de la impresora utilizando como máximo 16 caracteres.

(Configuración de fábrica: [RISO PRINTER])

[LAN0], [LAN1]

Configure la información de red para las dos redes conectadas al terminal LAN0 y LAN1 de la parte trasera de la máquina.



- [LAN1] no se puede seleccionar cuando se utiliza el controlador de impresión.

[Mét. config. direc.]

Seleccione entre [Manual], [Direc. sin estado], y [Direc. con estado].

Si selecciona [Manual], introduzca los valores en [Dirección IP], [Longit.prefijo], y [Dir.puerta enlace]. (Configuración de fábrica: [Manual])

[Dirección IP], [Longit.prefijo], [Dir.puerta enlace]

Ajuste estas opciones si ha seleccionado [Manual] en [Mét. config. direc.].



- Al asignar las direcciones IP manualmente, asigne una dirección IP distinta a LAN0 y LAN1.

Parámetros de red (Detalles)

Configure los detalles del entorno de red. Las opciones de ajuste varían en función de su entorno de red.

[LAN0], [LAN1]

Configure la información de red detallada para las dos redes conectadas al terminal LAN0 y LAN1 de la parte trasera de la máquina.



- [LAN1] no se puede seleccionar cuando se utiliza el controlador de impresión.

[Proxy]

Seleccione esta opción para usar el servidor proxy.

[DNS (IPv4)], [DNS (IPv6)]

Convierta el nombre de dominio a una dirección IP usando el servidor DNS.

Defina esta opción en función de su versión de protocolo de Internet.

[WINS]

Convierta el nombre de PC a una dirección IP usando el servidor WINS.


[Otros]

Esta función no está disponible.


1 Seleccione [Sistema] - [Parámetros de red (Detalles)] en la pantalla [Menú Administrador].

Se muestra la pantalla [Parámetros de red (Detalles)].

2 Seleccione [LAN0] o [LAN1].


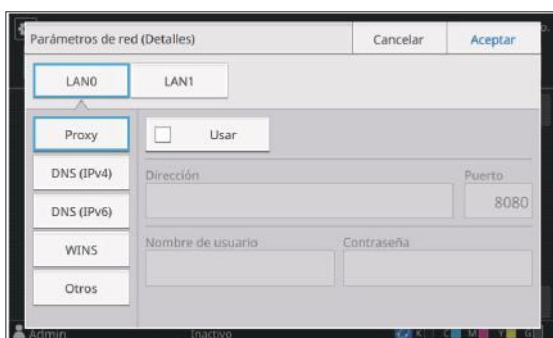


3 Seleccione [Proxy] y, a continuación, seleccione la casilla de verificación [Usar].

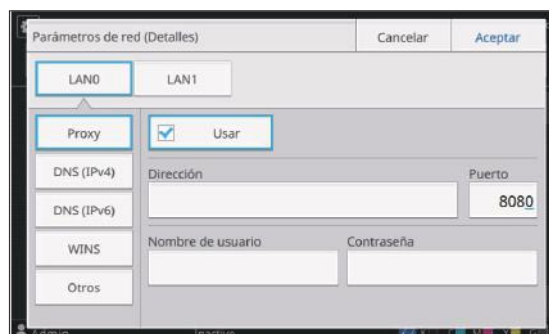

- Si selecciona [Usar], introduzca los valores en los cuadros de texto [Dirección], [Puerto], [Nombre de usuario], y [Contraseña]. Si toca un cuadro de texto distinto de [Puerto], aparece una pantalla de entrada de datos. Después de introducir un valor, toque [Aceptar]. Introduzca un valor en [Puerto] mediante las teclas numéricas.


4 Seleccione [DNS (IPv4)] o [DNS (IPv6)] y configure los ajustes.

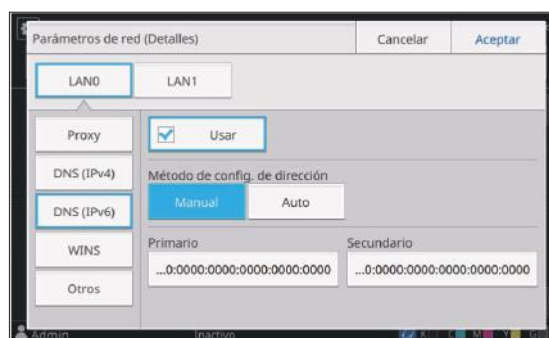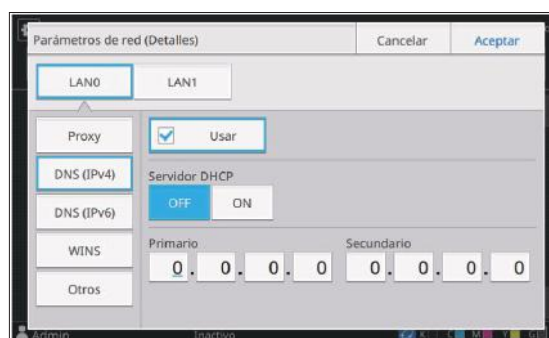

- Si selecciona [Usar], puede definir [Servidor DHCP] o [Método de config. de dirección].


- Si selecciona [OFF] para [Servidor DHCP], o [Manual] para [Método de config. de dirección], puede introducir valores en [Primario] y [Secundario].
- Si utiliza IPv4, use las teclas numéricas para escribir las direcciones.
- Para IPv6, toque [Primario] o [Secundario] para mostrar la pantalla de entrada de direcciones. Después de introducir la dirección, toque [Aceptar].

5 Seleccione [WINS] y configure los ajustes.

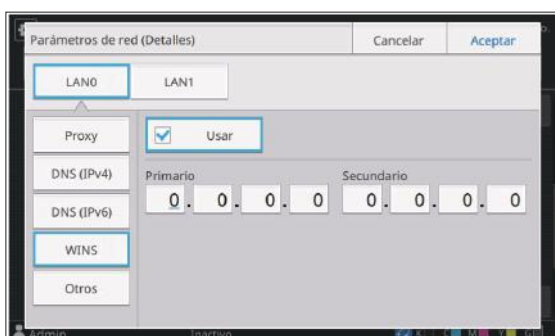

- Si selecciona la casilla de verificación [Usar], puede introducir valores en [Primario] y [Secundario].

6 Seleccione [Otros] y configure cada opción.

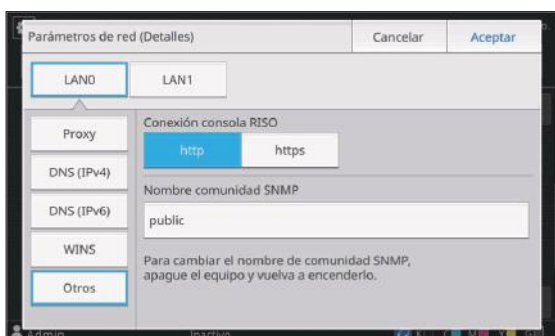

- Si no se realizan cambios en el valor predeterminado para [Nombre comunidad SNMP], el nombre de la comunidad para comunicación SNMP será "public".
- Se pueden usar caracteres alfanuméricos (minúsculas/mayúsculas) y los siguientes caracteres en el cuadro de texto para el nombre de comunidad SNMP.
 . / : ; @ [\] ^ _

7 Después de configurar los ajustes necesarios, toque [Aceptar].

Se muestra la pantalla [Menú Administrador].

Limitación dirección IP (IPv4 o IPv6)

Puede registrar hasta 12 máscaras de subred y direcciones IP que pueden acceder a esta máquina, cada una para LAN0 y LAN1.

[LAN0], [LAN1]

Configure la información de red para las dos redes conectadas al terminal LAN0 y LAN1 de la parte trasera de la máquina.



- [LAN1] no se puede seleccionar cuando se utiliza el controlador de impresión.

[OFF], [ON]

Utilice esta función para limitar los ordenadores que pueden acceder a esta máquina. Si esta opción está ajustada en [ON], puede indicar las direcciones que pueden acceder a esta máquina.

[Dirección IP]



[Másc. subred] (si se utiliza IPv4)

[Longit.prefijo] (si se utiliza IPv6)


1 Seleccione [Sistema] - [Limitación dirección IP (IPv4)] o [Limitación dirección IP (IPv6)] en la pantalla [Menú Administrador].

Se muestra la pantalla [Limitación dirección IP (IPv4)] o [Limitación dirección IP (IPv6)].

2 Seleccione [LAN0] o [LAN1].

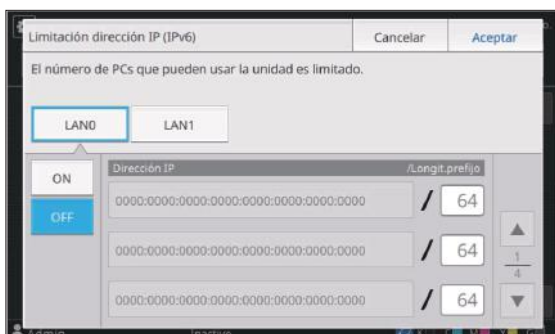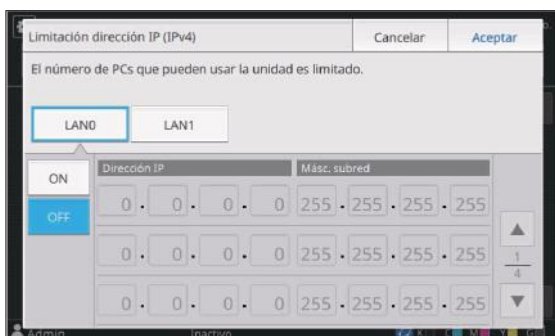

3 Seleccione [ON] y configure los ajustes.

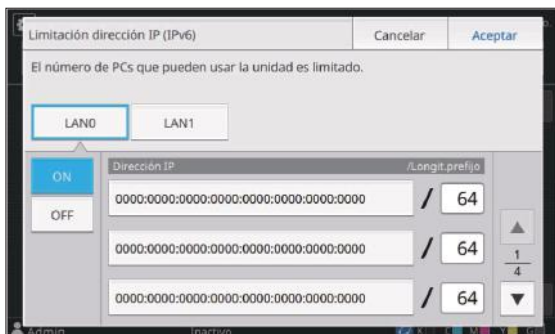

- Para permitir el acceso a un ordenador específico:
Introduzca la máscara de subred “255.255.255.255” como dirección IP del ordenador.

- Para permitir el acceso a varios ordenadores con la misma subred:
Introduzca la máscara de subred “255.255.255.0” como dirección IP de cada ordenador.
Ejemplo: si la dirección IP está fijada en “192.0.2.100”, los ordenadores con una dirección IP situada entre “192.0.2.1” y “192.0.2.254” pueden acceder a la máquina.
Los ordenadores con una dirección IP que no se ajuste a este intervalo no podrán acceder a la máquina.

4 Toque [Aceptar].

Se muestra la pantalla [Menú Administrador].

Ajuste IPsec

Si utiliza la máquina en un entorno de red que usa cifrado IPsec, puede reforzar la seguridad de la máquina con el ajuste de IPsec. Esta función impide la filtración de datos de impresión y también la manipulación de los ajustes del administrador.



- En [Ajuste IPsec], los ajustes de [Directiva de seguridad] varían en función de su entorno de red.

[LAN0], [LAN1]

Configure el ajuste IPsec para las dos redes conectadas al terminal LAN0 y LAN1 de la parte trasera de la máquina.



- [LAN1] no se puede seleccionar cuando se utiliza el controlador de impresión.

[OFF], [ON]

Seleccione si desea aplicar el cifrado IPsec. Si [ON] está seleccionado, puede definir las directivas de seguridad.

[Prioridad], [Directiva de seguridad], [Camb.prior.]

[Añadir], [Editar], [Eliminar]


Puede registrar hasta 10 directivas de seguridad, para las terminales LAN0 y LAN1.

Las directivas de seguridad registradas pueden editarse o eliminarse. También es posible modificar la prioridad.

1 Seleccione [Sistema] - [Ajuste IPsec] en la pantalla [Menú Administrador].

Se muestra la pantalla [Ajuste IPsec].

2 Seleccione [LAN0] o [LAN1].

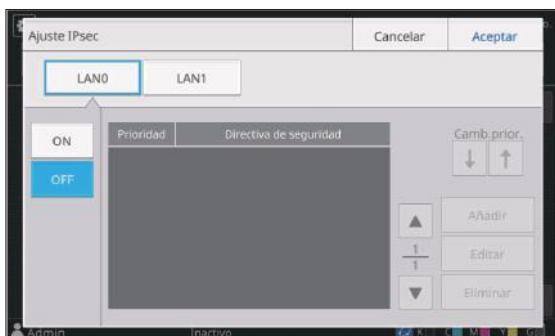

3 Seleccione [ON].


4 Toque [Añadir].

Después de que aparezca la pantalla [Directiva de seguridad], toque [ON].



- Puede registrar hasta 10 directivas de seguridad, para las terminales LAN0 y LAN1. También puede cambiar la prioridad usando [↓] y [↑].
- Para modificar o eliminar los ajustes de una directiva de seguridad registrada, selecciónela y toque [Editar] o [Eliminar].
- Pulse [Aceptar] si no desea añadir, eliminar ni modificar el ajuste de una directiva de seguridad.

5 Configure los ajustes en la pantalla [Básico].

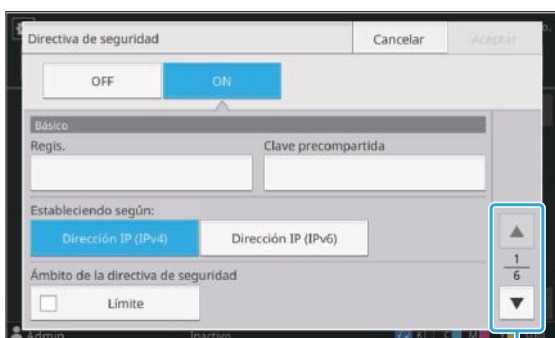

Para cambiar entre las diferentes páginas de ajuste



- Las opciones de ajuste varían en función de su entorno de red. Cambie entre las diferentes páginas de ajuste utilizando [▲] y [▼], y configure cada ajuste.
- Toque [Regis.] para mostrar la pantalla [Regis.]. Después de introducir el nombre de la directiva de seguridad, toque [Aceptar].
- Toque [Clave precompartida] para mostrar la pantalla [Clave precompartida]. Toque [Siguiente] después de introducir la clave precompartida. Se muestra la pantalla [Clave precompartida (confirmar)]. Después de introducir de nuevo la clave precompartida, toque [Aceptar].
- El nombre de la directiva de seguridad debe tener entre 1 y 32 caracteres alfanuméricos y la clave precompartida entre 0 y 32 caracteres.
- Si introduce un nombre para la directiva de seguridad registrada, aparece la pantalla [Confirmar]. Siga las instrucciones del mensaje para volver a introducir el nombre de la directiva de seguridad.
- Para limitar el alcance de aplicación de las directivas, marque la casilla de verificación [Límite] en [Ámbito de la directiva de seguridad], toque [▼], e introduzca las direcciones en [Aplicar a].

6 Toque [▼] para mostrar la pantalla [IKE] y configure los ajustes.




Para cambiar entre las diferentes páginas de ajuste



- Si toca [▼], puede definir [Grupo DH].

7 Toque [▼] para mostrar la pantalla [Configuración de comunicación] y configure los ajustes.

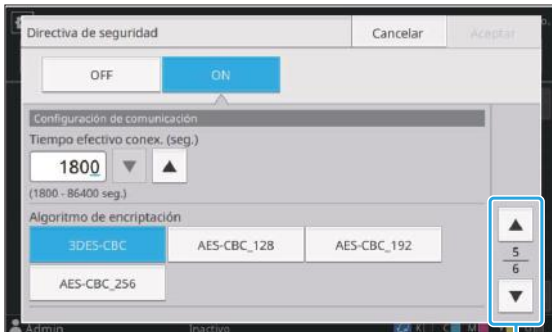

Para cambiar entre las diferentes páginas de ajuste



- Si toca [▼], puede definir [Algoritmo hash].

8 Toque [Aceptar].

Los detalles de la configuración de la directiva de seguridad se definen y vuelve a aparecer la pantalla [Ajuste IPsec].

9 Toque [Aceptar].

Se muestra la pantalla [Menú Administrador].

Alimentador de alta capacidad

Configure en la posición a la que bajará la bandeja estándar cuando se acabe el papel o cuando se pulse el botón de descenso de la bandeja estándar.

[Papel agotado]

[1], [2], [3] (Configuración de fábrica: [3])


[Activación botón arriba/abajo bandeja estándar]

[1], [2], [3] (Configuración de fábrica: [1])

1 Seleccione [Impresora] - [Alimentador de alta capacidad] en la pantalla [Menú Administrador].

Se muestra la pantalla [Alimentador de alta capacidad].

2 Configure los diferentes ajustes.

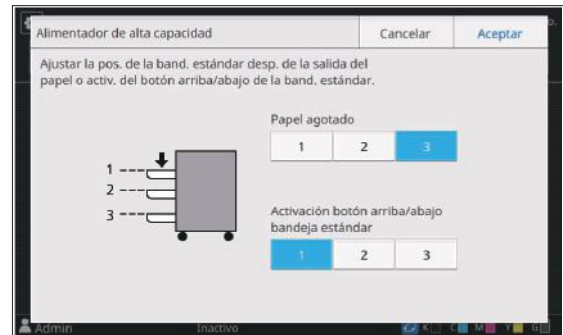

- Si [Papel agotado] está ajustado en [3], la bandeja estándar bajará a la posición más baja cuando se agote el papel. Mientras sea posible definir una cantidad superior de papel en una sola vez, tendrá que agacharse cuando cargue el papel. Si [Papel agotado] está ajustado en [1] o [2], la bandeja del papel se detendrá antes de llegar a la posición más baja y, por tanto, se podrá cargar el papel mientras se está de pie.
- Si [Activación botón arriba/abajo bandeja estándar] está ajustado en [1] o [2], puede cargar una cantidad superior de papel mientras permanezca de pie bajando gradualmente la posición de la bandeja del papel.

3 Toque [Aceptar].

Se muestra la pantalla [Menú Administrador].



- Si se pulsa el botón arriba/abajo de la bandeja estándar cuando la bandeja estándar está en una posición inferior que la posición de bajada configurada, la bandeja estándar bajará hasta la posición del siguiente número.

Cifrado de datos de la SSD

Cifra datos que se guardan en la SSD de esta máquina como, por ejemplo, datos de trabajos y de documentos.

[OFF], [ON] (Configuración de fábrica: [OFF])



- El cifrado/descifrado de los datos de la SSD no se puede cancelar durante el proceso.

- **La máquina no se puede utilizar durante el cifrado/descifrado de los datos de la SSD.**
- **Es posible que tarde unos minutos para cifrar/descifrar los datos de la SSD.**
- **No apague la alimentación de la máquina durante el cifrado/descifrado de los datos de la SSD.**
- **Cuando la función de cifrado de datos de la SSD se ajusta en [ON], los datos del trabajo no se pueden guardar en una unidad flash USB.**

Para cifrar los datos de la SSD de la máquina, seleccione [ON] y toque [Aceptar]. Cuando aparezca la pantalla [Confirmar], lea el mensaje de confirmación y toque [Aceptar] de nuevo.

Todos los datos de trabajos se eliminan cuando los datos de la SSD se cifran o descifran. Los datos no se pueden restablecer una vez que se eliminan.


Capítulo 4 Funciones afectadas por los ajustes del administrador

Diagrama de funciones

Configure los ajustes del menú del administrador de modo que se adapten a su entorno. Consulte el siguiente diagrama para optimizar la utilización de la máquina configurando los ajustes del menú del administrador.

■ Ajustes afectados por la configuración de red y cómo afectan a los usuarios

Si utiliza la máquina conectada a una red, no puede configurar funciones sin configurar antes [Parámetros de red (IPv4)] o [Parámetros de red (IPv6)], y [Parámetros de red (Detalles)]. Asegúrese de configurar [Parámetros de red (IPv4)] o [Parámetros de red (IPv6)], y [Parámetros de red (Detalles)], antes de configurar las funciones.

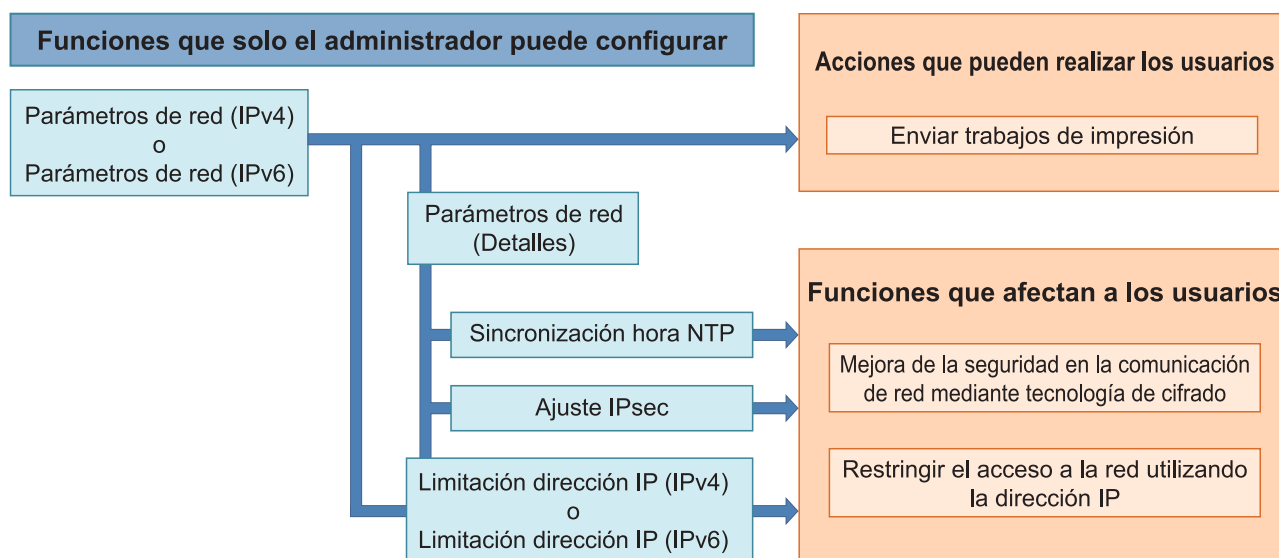

La configuración del administrador determina las funciones de red a disposición de los usuarios. Para permitir a los usuarios usar las siguientes funciones, el administrador debe configurar los siguientes ajustes en la configuración del administrador.

Funciones que pueden usar los usuarios	Ajustes configurados por el administrador en la configuración del administrador
Enviar trabajos de impresión en el entorno de red	<ul style="list-style-type: none"> • [Parámetros de red (IPv4)] • [Parámetros de red (IPv6)]

Si configura las siguientes funciones en la configuración del administrador, se limita el acceso a la red y los usuarios se verán afectados por las siguientes funciones:

Funciones que afectan a los usuarios	Ajustes configurados por el administrador en la configuración del administrador
Enviar trabajos de impresión usando una dirección IP en el entorno de red	<ul style="list-style-type: none"> • [Parámetros de red (IPv4)] • [Limitación dirección IP (IPv4)]
	<ul style="list-style-type: none"> • [Parámetros de red (IPv6)] • [Limitación dirección IP (IPv6)]
Enviar trabajos de impresión mediante el cifrado IPsec	<ul style="list-style-type: none"> • [Parámetros de red (IPv4)] o [Parámetros de red (IPv6)] • [Ajuste IPsec] • [Parámetros de red (Detalles)]

Capítulo 5 Apéndice

Registro de cuenta

El registro de la cuenta es el historial de los trabajos ejecutados por esta impresora. Esto registra información como el estado de finalización de cada trabajo, el nombre del propietario y la hora de procesamiento. La siguiente tabla enumera el contenido de cada elemento en el registro de la cuenta.

Núm.	Nombre de opción	Detalles
1	Discrimination code (Código de modelo)	Códigos para distinguir los modelos en el archivo de registro de la cuenta VALEZUS T1200: [FB]
2	Format version (Versión de formato)	The format version of the account record (muestra la versión como [2 dígitos].[2 dígitos])
3	Charset (Juego de caracteres)	El conjunto de caracteres utilizado en el archivo CSV del registro de la cuenta
4	MODEL (Nombre del modelo)	El nombre del modelo
5	SERIAL (Número de serie)	El número de serie que se registra en esta máquina
6	VERSION (Versión de firmware)	La versión de firmware de esta máquina
7	DATE (Fecha)	The date that the account record is acquired or recorded Para la lista de trabajos actuales: la fecha en que se adquiere el registro de la cuenta Para el archivo de historial: el mes o fecha en que se registra el registro de la cuenta (Se muestra como AAAA/MM/DD)
8	TIME (Hora)	The time when the account record was acquired Para la lista de trabajos actuales: la hora de adquisición del registro de la cuenta Para el archivo de historial: Fijado como "00:00:00" (Se muestra como hh:mm:ss)
9	PRINTER NAME (Nombre de la impresora)	El "nombre de la impresora" especificado para [Parámetros de red]
10	PRINTER IP ADDRESS IPv4 (Dirección IP de impresora)	La "dirección IP (IPv4)" de la LAN0 o puerto predeterminado
11	PRINTER IP ADDRESS IPv6 (Dirección IP de impresora)	La "dirección IP (IPv6)" de la LAN0 o puerto predeterminado
12	PRINTER IP ADDRESS IPv4_LAN1 (Dirección IP de impresora)	La "dirección IP (IPv4)" del puerto LAN1
13	PRINTER IP ADDRESS IPv6_LAN1 (Dirección IP de impresora)	La "dirección IP (IPv6)" del puerto LAN1
14	Job kind (Tipos de trabajo)	Tipos de trabajo
15	Job ID (ID de trabajo)	Muestra el ID de trabajo como 1 - XXXXXXXXXXXX

Núm.	Nombre de opción	Detalles
16	Job name (Nombre de trabajo)	El nombre del trabajo (Se muestra en 255 caracteres)
17	Owner name (Nombre del propietario)	El nombre del propietario (Se muestra en 64 caracteres)
18	Start job (Fecha de comienzo del trabajo)	La fecha y hora de inicio de un trabajo (Mostrado como AAAA-MM-DD hh:mm:ss)
19	End job (Fecha de finalización del trabajo)	La fecha y hora de finalización de un trabajo (Mostrado como AAAA-MM-DD hh:mm:ss)
20	Start printing (Fecha de comienzo de la impresión)	La fecha y hora de comienzo de la impresión (Mostrado como AAAA-MM-DD hh:mm:ss)
21	End printing (Fecha de finalización de la impresión)	La fecha y hora de finalización de la impresión (Mostrado como AAAA-MM-DD hh:mm:ss)
22	Start transferring (Fecha de comienzo de la transferencia)	La fecha y hora de comienzo del envío o guardado de un trabajo (Mostrado como AAAA-MM-DD hh:mm:ss)
23	End transferring (Fecha de finalización de la transferencia)	La fecha y hora de finalización del envío o guardado de un trabajo (Mostrado como AAAA-MM-DD hh:mm:ss)
24	Processing time (Hora de procesamiento)	Hora de procesamiento de un trabajo
25	Job status1 (Estado de trabajo 1)	El estado de procesamiento de un trabajo Cuando un trabajo se finaliza correctamente: Done Cuando un trabajo se si el trabajo se interrumpe y finaliza: Suspend Cuando el trabajo finaliza con errores: Error
26	Job status2 (Estado de trabajo 2)	El estado del trabajo que se interrumpe y finaliza Cuando se apaga la alimentación: 1 Cuando se elimina el trabajo del panel de operaciones: 2 Cuando se produce un error y el trabajo finaliza: números de error
27	Original size (Tamaño original)	El tamaño original (mostrado como tipo y tamaño original) Para originales de tamaño combinado: Mixed
28	Original pages (Número de páginas del original)	El número de páginas en el original
29	Sender name (Nombre del remitente)	El nombre del ordenador que envió los trabajos (En 63 caracteres)
30	PC IP address (Dirección IP de ordenador)	La dirección IP del ordenador que envió los trabajos Si están configurados varios adaptadores, aparecerá la dirección IP del puerto que se establezca como el predeterminado.
31	Job comment (Comentario de un trabajo)	Un comentario que se establece para el trabajo
32	Print pages (Número de páginas impresas)	El número de páginas de las imágenes impresas Al utilizar impresión dúplex: 2 páginas por hoja de papel
33	Output volume (Número de copias)	El número de copias de impresión especificado por el usuario
34	Output paper size (Tamaño de papel de salida)	El tamaño de papel de salida (mostrado como tipo y tamaño de papel) Para originales de tamaño combinado: Mixed

Núm.	Nombre de opción	Detalles
35	Paper type (Tipo de papel)	El tipo de papel
36	Color (Ajustes de color)	Los ajustes del modo de color
37	Duplex printing (Impresión dúplex)	Los ajustes de impresión dúplex

