

# Guia de impressão em Chromebook

## Prefácio

Pode imprimir facilmente documentos em PDF e outros a partir do seu Chromebook e pode também configurar diversas definições, como impressão frente e verso, imposição, furação e agrafagem. Este guia descreve as definições e os procedimentos para imprimir a partir de um Chromebook. Leia este guia antes de utilizar ou durante a utilização e quando tiver alguma dúvida. Guarde este guia para poder utilizá-lo futuramente.



- Na impressora, selecione [Menu Admin] - [Protocolo efetivo] e defina [IPP] como [ON].
- Defina o IPPS como protocolo de comunicação no Chromebook.
- Se o destino de saída for uma impressora das séries ComColor GD ou FW, ligue a um ambiente de rede com Protocolo de Internet Ver. 4.
- É necessário instalar o Kit de PostScript opcional.
- Sincronize a hora e o fuso horário na impressora com os do seu Chromebook. Uma grande diferença de hora pode causar uma falha de impressão. Para definir a hora precisa e o fuso horário na impressora, defina [Sincronização da hora NTP] em [Menu Admin] para [ON]. Para saber como definir a hora e o fuso horário no seu Chromebook, consulte as páginas Chromebook Ajuda.
- As funções disponíveis dependem da sua impressora e do equipamento opcional.
- Não podemos garantir resultados de impressão devido à utilização do sistema de impressão (CUPS) do Chrome OS para imprimir.
- Se a sua impressora não despertar do modo de suspensão quando imprimir a partir de um Chromebook, defina [Cons energi (em Suspens)] em [Menu Admin] para [Standard] na impressora.
- Se existirem várias impressoras RISO ligadas na mesma rede, altere [Nome anfitrião] em [Menu Admin]-[Definição da rede] no RISO Console. Não é possível imprimir se existirem nomes de anfitrião duplicados.

## Ambiente de funcionamento confirmado

Itens	Detalhes	
Chromebook	Fabricante	ASUS
	Modelo	ASUS C300
	Versão do SO	76.0.3809.136 (compilação oficial) (64 bits)
Destino de saída	Impressoras das séries ComColor GL/GD/FT/FW com Kit de PS FG10 instalado	
Browser da Web	Google Chrome	
Aplicação de escritório padrão	Google Sheets, Google Docs, Google Slides, Canvas	

## Créditos de marcas comerciais

- Chrome OS, Chromebook, Google Chrome, Google Docs, Google Sheets e Google Slides são marcas comerciais da Google LLC.
- PostScript é uma marca comercial registada ou marca comercial da Adobe nos EUA e/ou noutros países.
- ComColor é uma marca comercial ou marca comercial registada da RISO KAGAKU CORPORATION nos EUA e noutros países.
- Outros nomes de empresas e/ou marcas comerciais são marcas comerciais registadas ou marcas comerciais pertencentes às respetivas empresas.

## Ilustrações e procedimentos operacionais neste guia


Os procedimentos operacionais e as imagens de ecrã neste guia aplicam-se à seguinte versão de SO: 97.0.4692.102 (compilação oficial) (64 bits)

# Adicionar uma impressora ao Chromebook

- 1 Toque nas horas na parte inferior direita e selecione [⚙️] no menu.



- 2 Selecione [Avançado] - [Imprimir e digitalizar] no menu esquerdo e depois [Impressoras] à direita.

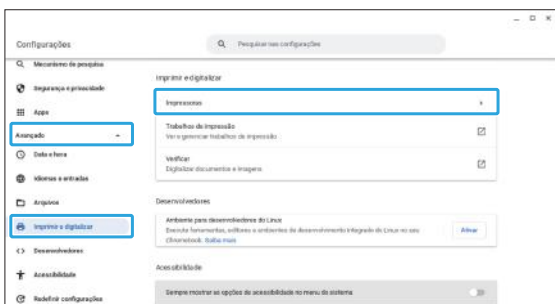


A impressora é detetada automaticamente.


- 3 Selecione [Salvar] ao lado de “RISO Printer Ip @ XXXX”.



• “XXXX” no nome da impressora depende das definições da impressora.

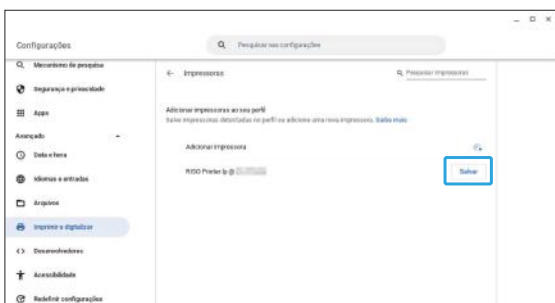


A impressora é adicionada e o nome da impressora é apresentado abaixo de [Suas impressoras salvas].

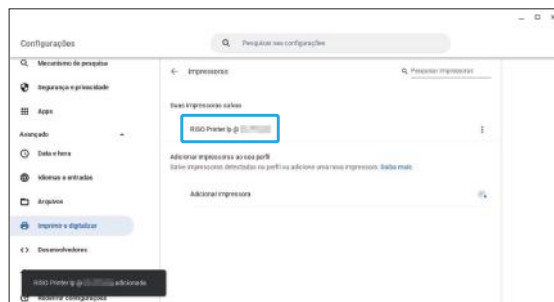

# Imprimir

- 1 Abra o ficheiro que pretende imprimir e depois abra o menu de impressão.
- 2 Selecione a impressora em [Destino] e depois [Imprimir].

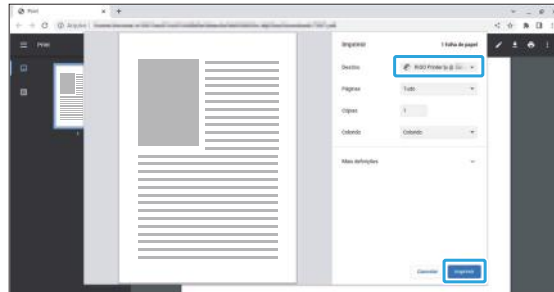

• Configure as definições da impressora conforme necessário. Para obter mais informações, consulte “Lista de definições de impressão” (p.3).


## Lista de definições de impressão

Estão disponíveis as seguintes definições de impressão. No entanto, algumas funções poderão não estar disponíveis dependendo do equipamento opcional instalado.

### ■ Definições básicas





Definição / Descrição	Valor definido / Detalhes
<b>Páginas</b> Especificar as páginas a imprimir.	[Tudo], [Somente páginas ímpares], [Somente páginas pares], [Personalizado]
<b>Cópias</b> Especificar o número de cópias a imprimir. Quando especifica várias cópias, a caixa de verificação [Agrupar] é apresentada. Selecione a caixa de verificação para imprimir várias páginas agrupadas num conjunto completo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 - 9999</li> <li>• Caixa de verificação [Agrupar]</li> </ul>
<b>Colorido</b> Selecione o modo de cor.	[Colorido], [Preto e branco]

### ■ Mais definições

Definição / Descrição	Valor definido / Detalhes
<b>Tamanho do papel</b> Selecione o tamanho do papel dos dados originais.  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Quando imprimir em tamanho Foolscap, selecione [na oficina]. Selecionar [Foolscap] resulta em impressão no tamanho Legal 8,5x13.</li> <li>• Quando imprimir em tamanho iso sra3 com uma impressora das séries ComColor GD/FT/FW, registre previamente o tamanho de papel de 320 mm x 450 mm em [Entrada papel personalizado] de [Menu Admin] na impressora.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [10x13 (Envelope)] (Envelope2)</li> <li>• [om 269.88x390.17mm] (8K)</li> <li>• [om 195.09x269.88mm] (16K)</li> <li>• [om 287.16x382.06mm] (Square 0)</li> <li>• [om 316.09x460.02mm] (A3W)</li> <li>• [A3]</li> <li>• [A4]</li> <li>• [A5]</li> <li>• [A6]</li> <li>• [Arch A (Envelope)] (Envelope1)</li> <li>• [JIS B4]</li> <li>• [JIS B5]</li> <li>• [JIS B6]</li> <li>• [Comm 10 (Envelope)] (No.10 Envelope)</li> <li>• [C4 (Envelope)]</li> <li>• [C5 (Envelope)]</li> <li>• [C6 (Envelope)]</li> <li>• [Chou3 (Envelope)]</li> <li>• [Chou4 (Envelope)]</li> <li>• [Envelope DL]</li> <li>• [jpn kaku1]</li> <li>• [Kaku2 (Envelope)]</li> <li>• [jpn kaku3]</li> <li>• [Foolscap] (Legal 8.5x13)</li> <li>• [Legal]</li> <li>• [Carta]</li> <li>• [na oficina] (Foolscap)</li> <li>• [Hagaki (Postal)]</li> <li>• [iso sra3]</li> <li>• [Meia carta]</li> <li>• [Tabloide]</li> </ul>
<b>Páginas por folha</b> Utilize esta função para colocar várias páginas numa folha.	[1], [2], [4], [6], [9], [16]

Definição / Descrição	Valor definido / Detalhes
<p><b>Escala</b> Especifique a relação de ampliação/redução do original para impressão.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [Padrão], [Ajustar à área de impressão], [Ajustar à página]</li> <li>• [Personalizado]: 10 - 200</li> </ul>
<p><b>Frente e verso</b> Utilize esta função para imprimir em ambos os lados do papel. Selecionar [Imprimir dos dois lados] permite-lhe seleccionar a margem de encadernação.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Caixa de verificação [Imprimir dos dois lados]</li> <li>• [Virar página pelo lado maior], [Virar página pelo lado menor]</li> </ul>
<p><b>Opções</b> Utilize esta função quando os caracteres impressos ficarem corrompidos ou sair papel em branco.</p>	<p>Caixa de verificação [Imprimir como imagem]</p>

Tocar no botão [Configurações avançadas] faz surgir os seguintes itens.

Definição / Descrição	Valor definido / Detalhes
<p><b>Dobra sanfona</b> O papel será dobrado em forma de Z, uma folha de cada vez.</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Para utilizar esta função, selecione [Encadernação na parte superior] e uma das seguintes opções em [Bandeja de saída]: <ul style="list-style-type: none"> <li>- [Automática]</li> <li>- [upper]</li> <li>- [stacker]</li> </ul> </li> </ul>	Caixa de verificação para cada item
<p><b>Dobra carteira</b> O papel será dobrado para dentro em três, uma folha de cada vez.</p>	
<p><b>Dobra simples</b> O papel será dobrado em dois, uma folha de cada vez.</p>	
<p><b>Perfuração quádrupla (lado esquerdo/parte superior/lado direito)</b> <b>Perfuração tripla (lado esquerdo/parte superior/lado direito)</b> <b>Perfuração dupla (lado esquerdo/parte superior/lado direito)</b> Selecione a quantidade e as posições dos furos.</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Selecione a posição do furo de acordo com a definição de margem de encadernação em [Encadernação (lado esquerdo/parte superior/lado direito)]; por exemplo, para fazer quatro furos no lado esquerdo, selecione [Perfuração quádrupla no lado esquerdo] e [Encadernação no lado esquerdo].</li> </ul>	
<p><b>Encadernação (lado esquerdo/parte superior/lado direito)</b> Selecione a margem de encadernação (lado esquerdo/parte superior/lado direito).</p>	
<p><b>Dois grampos (lado esquerdo/parte superior/lado direito)</b> Selecione a posição (lado esquerdo/parte superior/lado direito) que será encadernada com dois agrafos.</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Selecione a posição do agrafado de acordo com a definição de margem de encadernação em [Encadernação (lado esquerdo/parte superior/lado direito)]; por exemplo, para agrafar no lado esquerdo, selecione [Dois grampos no lado esquerdo] e [Encadernação no lado esquerdo].</li> </ul>	
<p><b>Grampo (parte superior esquerda/parte superior direita)</b> Selecione a posição (lado esquerdo/parte superior/lado direito) que será encadernada com um agrafado.</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Selecione a posição do agrafado de acordo com a definição de margem de encadernação em [Encadernação (lado esquerdo/lado direito)]; por exemplo, para agrafar no canto superior esquerdo, selecione [Grampo na parte superior esquerda] e [Encadernação no lado esquerdo].</li> </ul>	
<p><b>Criador de folhetos</b> Utilize esta função para imprimir várias páginas em frente e verso e criar um folheto com dobragem do papel em dois.</p>	
<p><b>Dobrar</b> Ao imprimir em ambos os lados, é possível dobrar em dois até três folhas de papel de cada vez.</p>	
<p><b>Grampo canoa</b> Ao imprimir em ambos os lados, o papel será dobrado em dois e encadernado no meio com agrafos.</p>	

Definição / Descrição	Valor definido / Detalhes
<p><b>Páginas da tarefa</b> Esta função não é suportada pelas impressoras das séries ComColor GL/GD/FT/FW.</p>	-
<p><b>Bandeja de saída</b> Selecione a bandeja de saída para as impressões.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>[Virada para baixo]</b> As impressões sairão na bandeja face para baixo ou no finalizador face para baixo.</li> <li>• <b>[Automática]</b> A bandeja de saída é selecionada automaticamente.</li> <li>• <b>[upper]</b> As impressões sairão na bandeja superior do finalizador multifunções.</li> <li>• <b>[stacker]</b> As impressões sairão na bandeja de empilhamento do finalizador multifunções.</li> <li>• <b>[auto-stacker]</b> As impressões sairão na bandeja de empilhamento com controlo automático.</li> <li>• <b>[wide-stacker]</b> As impressões sairão na bandeja de empilhamento larga.</li> <li>• <b>[hi-capacity-stacker]</b> Esta função não é suportada pelas impressoras das séries ComColor FT/FW. Se seleccionar esta opção, o tabuleiro de saída é definido automaticamente.</li> </ul>	[Virada para baixo], [Automática], [upper], [stacker], [auto-stacker], [wide-stacker], [hi-capacity-stacker]
<p><b>Entrega de página</b> Especifique a ordem das páginas na saída das impressões.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>[reverse-order]</b> As impressões sairão pela ordem inversa, começando pela última página.</li> <li>• <b>[same-order]</b> As impressões sairão pela ordem das páginas.</li> </ul>	[reverse-order], [same-order]
<p><b>Qualidade de impressão</b> Selecione a resolução de impressão.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>[Rascunho]</b> Esta opção reduz o consumo de tinta durante a impressão.</li> <li>• <b>[Normal]</b> Esta opção é adequada para imprimir texto, por exemplo, documentos.</li> <li>• <b>[Alto]</b> Esta opção é adequada para imprimir fotografias e texto com elevada qualidade.</li> </ul>	[Rascunho], [Normal], [Alto]

**RISO KAGAKU CORPORATION**

© 2023 RISO KAGAKU CORPORATION

2023/5

Mi6903-12-PT